




- Ideaal als algemene verlichting in circulatie- & onthaalruimtes, wachtkamers, refters, polyvalente ruimten, ...
- Veelzijdig inzetbaar samen met spots op éénzelfde rail
- Verkrijgbaar in verschillende lumenpakketten en lichtverdelingen
- Hoge efficiëntie
- Beperkt zichtbare led driver verwerkt in de adapter(-s) voor een esthetisch resultaat
- Draaibare armatuur op één adapter voor armatuurlengten ≤ 855 mm



Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,9
Fitting / lichtbron	SMD leds, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	100°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Lichtrendement	≥ 151 lm/W
Branduren led (25°C)	100000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B50
CIE flux code	50 79 94 98 100
Plaatsingswijze	Rail montage
Led driver	Inclusief, intern
Dimmethode	Niet dimbaar
Afmetingen doorsnede (BxH)	46 x 43 mm
Kleur	Wit
Slagvastheid	IK02
Materiaal behuizing	Plaatstaal, polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 35°C

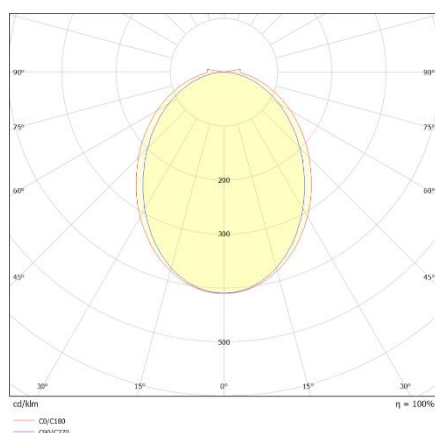

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht
GGs180A01-830S7WH	11 W	1750 lm	574 mm	800 g
GGs180A02-830S7WH	13 W	2065 lm		
GGs180A03-830S7WH	16 W	2540 lm		
GGs180A04-830S7WH	19 W	3020 lm		
GGs180A05-830S7WH	23 W	3475 lm		
GGs180B01-830S7WH	17 W	2620 lm	855 mm	1010 g
GGs180B02-830S7WH	20 W	3095 lm		
GGs180B03-830S7WH	24 W	3810 lm		
GGs180B04-830S7WH	29 W	4530 lm		
GGs180B05-830S7WH	34 W	5210 lm		
GGs180C01-830S7WH	23 W	3490 lm	1134 mm	1400 g
GGs180C02-830S7WH	26 W	4125 lm		
GGs180C03-830S7WH	33 W	5080 lm		
GGs180C04-830S7WH	39 W	6040 lm		
GGs180C05-830S7WH	45 W	6945 lm		
GGs180D01-830S7WH	28 W	4365 lm	1415 mm	1700 g
GGs180D02-830S7WH	33 W	5155 lm		
GGs180D03-830S7WH	41 W	6350 lm		
GGs180D04-830S7WH	49 W	7545 lm		
GGs180D05-830S7WH	56 W	8680 lm		
GGs180E01-830S7WH	34 W	5235 lm	1698 mm	1920 g
GGs180E02-830S7WH	38 W	6185 lm		
GGs180E03-830S7WH	48 W	7615 lm		
GGs180E04-830S7WH	58 W	9055 lm		
GGs180E05-830S7WH	68 W	10415 lm		

Armatuurlengthe	574 mm, 855 mm	1134 mm, 1415 mm, 1698 mm
Aantal per automaat C16	44	22

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI dimbaar
 - 2 DALI adressen te voorzien voor armatuurlengthen > 855 mm
- Kleurtemperatuur 4000 K (geen meerprijs)
- Kleurweergave index (CRI) 90
- Verschillende stralingshoeken: 30°, 40° x 75°, 75° breed stralend of diepstralend, 90°, (dubbel) asymmetrisch
- Behuizing in zwart
 - Bijv. artikel GGS180B01-830S7WH, vervang WH door BL
 - Minimum bestelhoeveelheid = 10 stuks

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.