


Technische fiche 48V rail spot



- Zeer compacte rail spot voor 48V verlichtingsrails
- Minimalistische uitstraling
- Ideaal voor residentieel gebruik alsook horeca toepassingen (B&B 's, restaurants, ...), onthaal- en wachtruimtes, ...
- Decoratieve binnenring (goud, zwart of wit)
- Beschikbaar in 3 formaten
- Hoge kleurweergave
- Afwerking in zwart of wit

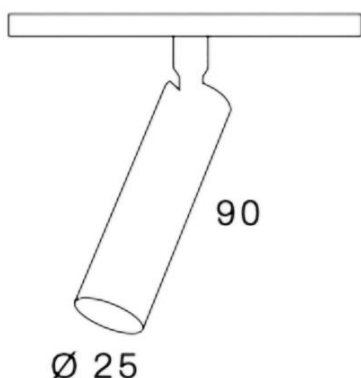

Spanning	48 V DC
Vermogen (per meter)	6 W
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Lichtstroom	210 lm
Fitting / lichtbron	COB led, ingebouwd
Kleurtemperatuur	2700 K
Stralingshoek	40 °
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 90
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L90B50
Plaatsingswijze	Rail montage
Led driver	Inclusief, intern, vervangbaar
Dimmethode	Niet dimbaar
Draaibereik (horizontaal)	350°
Kantelbereik (verticaal)	90°
Afmetingen spot (ØxH)	25 x 90 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Kunststof
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Kleur armatuur	Kleur binnenring
GGGS20301D40927BG	Zwart	Goud
GGGS20301D40927BL	Zwart	Zwart
GGGS20301D40927WH	Wit	Wit
GGGS20301D40927WB	Wit	Zwart
GGGS20301D40927WG	Wit	Goud

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI dimbaar
- Kleurtemperatuur 3000K (geen meerprijs)
- Stralingshoek 24° of 60° (geen meerprijs)

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 20/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



ggspotlightedlights