


Technische fiche

48V pendelarmatuur



- Modern, minimalistisch pendelarmatuur voor 48V verlichtingsrails
- Ideaal voor subtiele lichtaccenten of discrete verlichting boven tafels en balies
- Beschikbaar in zwart/goud of wit/zwart
- Hoge kleurweergave

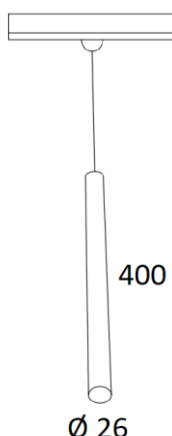

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen (per meter)	7 W
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Lichtstroom	195 lm
Fitting / lichtbron	COB led, ingebouwd
Kleurtemperatuur	2700 K
Stralingshoek	50°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 90
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B10
Plaatsingswijze	Rail montage
Max. pendellengte	1,20 m
Led driver	Inclusief, extern, vervangbaar
Afmetingen armatuur (ØxH)	26 x 400 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Kleur armatuur	Kleur binnenring
GGs20601D50927BG	Zwart	Goud
GGs20601D50927WB	Wit	Zwart

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI dimbaar

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 20/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



ggspotledlights