



Technische fiche Led inbouw downlight

Reflector | 4000 K

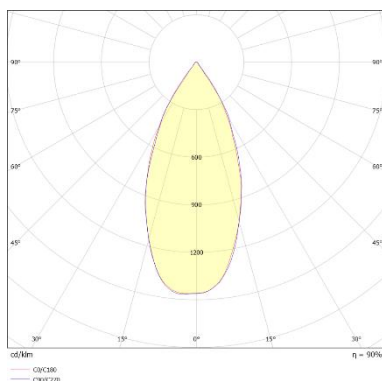

- Ideaal voor professionele toepassingen zoals circulatiezones, kantooromgevingen, circulatieruimten, polyvalente ruimtes onthaal- & wachruimtes, horeca, winkelruimten, ...
- Lagere verblinding dankzij diepliggende lichtbron
- Geschikt voor verlaagde plafonds en systeemplafonds
- Standaard voorzien met afdekglas
- Verschillende lumenpakketten beschikbaar voor éénzelfde behuizing
- Met springveren voor een snelle installatie
- Afwerking in wit of zwart

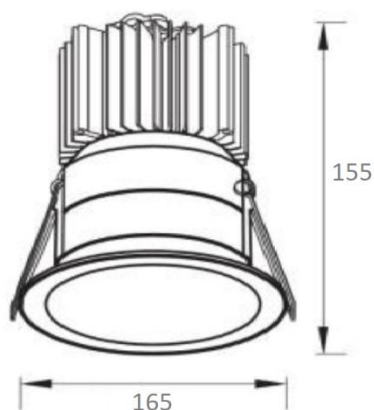

Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP44 / IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,9
Fitting / lichtbron	SMD leds, ingebouwd
Kleurtemperatuur	4000 K
Stralingshoek	45°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Verblindingsfactor (UGR)	≤ 19
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L90B50
CIE flux code	96 99 100 100 90
Plaatsingswijze	Inbouw, plafond
Inbouwopening (Ø)	155 mm
Inbouwdiepte	160 mm
Plafonddikte	Max. 15 mm
Led driver	Inclusief, extern, vervangbaar
Afmetingen (ØxH)	165 x 155 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Vermogen	Lichtstroom	Kleur
GG30501D45840WH	7 W	1100 lm	Wit
GG30501D45840BL	7 W	1100 lm	Zwart
GG30502D45840WH	17 W	2000 lm	Wit
GG30502D45840BL	17 W	2000 lm	Zwart
GG30503D45840WH	25 W	3000 lm	Wit
GG30503D45840BL	25 W	3000 lm	Zwart

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 26/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Beschikbaar op aanvraag:

- Fase dimbaar
- DALI & drukknop dimbaar
- Stralingshoek: 24° of 60° (geen meerprijs)
- Kleurtemperatuur: 2700K of 3000K (geen meerprijs)
- Kleurweergave index (CRI): 90
- Noodunit:
 - GGS3SUPP-E: noodunit met 3 uur autonomie, manuele test
- Dim to warm led module (3000 K → 2200 K)
- Specifieke led module voor voedingsproducten (brood, vlees, vis, groenten & fruit)

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is plensdicht (IP44) aan de voorzijde en is dus niet volledig watervast. Het armatuur mag wel worden gemonteerd in een vochtige omgeving bij een gesloten plafond.
- Het armatuur wordt geleverd met een niet dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.