


Technische fiche GGS31301D45830x

Led inbouw downlight



- Veelzijdig inzetbaar, van professionele toepassingen zoals kantooromgevingen, circulatieruimten, polyvalente- & wachtruimtes, ... tot horeca & residentieel gebruik
- Standaard fase dimbaar
- Lagere verblinding dankzij diepliggende lichtbron
- Geschikt voor verlaagde plafonds en systeemplafonds
- Met springveren voor een snelle installatie
- Beschikbaar in zwart en wit

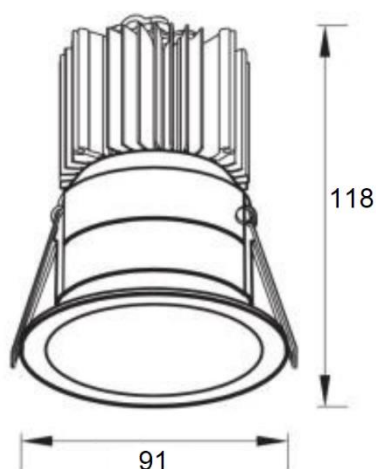

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen	8 W
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Arbeidsfactor (driver)	≥ 0,90
Lichtstroom	650 lm
Fitting / lichtbron	COB led, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	45°
Lichtverdeling	symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L90B50
CIE flux code	86 95 99 100 69
Plaatsingswijze	Plafond, inbouw
Inbouwopening (Ø)	78 mm
Inbouwdiepte	120 mm
Plafonddikte	Max. 15 mm
Led driver	Inclusief, extern, vervangbaar
Dimmethode	Faseaansnijding & -afsnijding
Afmetingen (LxBxH)	91 x 118 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Werktemperatuur	0 – 35°C

Artikelnummer	Kleur
GGS31301D45830WH	Wit
GGS31301D45830BL	Zwart

Beschikbaar op aanvraag:

- DALI dimbaar
- Kleurtemperatuur 2700 K (CRI90) of 4000 K (CRI90) (geen meerprijs)
- Afdekglas aan voorzijde voor IP44 bescherming
- Noodunit:
 - GGS3SUPP-E: ingebouwde noodunit met 3 uur autonomie, manuele test

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 22/10/2024

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.