


# Technische fiche Half-inbouw led spot

Richtbaar



- Compacte spot met minimalistische uitstraling
- Decoratieve binnenring (goud, zwart of wit)
- Ideaal voor residentieel gebruik alsook horeca toepassingen (B&B 's, restaurants, ...), onthaal- en wachtruimtes, ...
- Eenvoudig te richten in functie van de toepassing
- Geschikt voor verlaagde plafonds en systeemplafonds
- Springveren voor een snelle installatie
- Dimbaar via fase af- & aansnijding
- Hoge kleurweergave
- Beschikbaar in zwart of wit

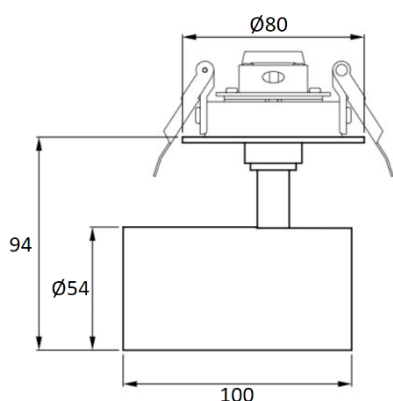

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Spanning</b>                      | 220 – 240 V AC                 |
| <b>Vermogen</b>                      | 8 W                            |
| <b>IP waarde</b>                     | IP20                           |
| <b>Elektrische veiligheidsklasse</b> | Klasse I                       |
| <b>Arbeidsfactor (driver)</b>        | ≥ 0,9                          |
| <b>Lichtstroom</b>                   | 700 lm                         |
| <b>Fitting / lichtbron</b>           | COB led, ingebouwd             |
| <b>Stralingshoek</b>                 | 40°                            |
| <b>Lichtverdeling</b>                | Symmetrisch, direct            |
| <b>Kleurweergave index (CRI)</b>     | ≥ 90                           |
| <b>Branduren led (25°C)</b>          | 50000 uren                     |
| <b>Lumenbehoud (25°C)</b>            | L80B10                         |
| <b>CIE flux code</b>                 | 97 99 100 100 100              |
| <b>Plaatsingswijze</b>               | Inbouw, plafond                |
| <b>Inbouwopening (Ø)</b>             | 70 mm                          |
| <b>Inbouwdiepte</b>                  | 45 mm                          |
| <b>Plafonddikte</b>                  | Max. 15 mm                     |
| <b>Led driver</b>                    | Inclusief, intern, vervangbaar |
| <b>Bereik aansluitklem</b>           | 3 x 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Dimmethode</b>                    | Fase af- & aansnijding         |
| <b>Draaibereik (horizontaal)</b>     | 355 °                          |
| <b>Kantelbereik (verticaal)</b>      | 90°                            |
| <b>Afmetingen spot (ØxH)</b>         | 54 x 100                       |
| <b>Materiaal behuizing</b>           | Aluminium                      |
| <b>Materiaal diffuser</b>            | Kunststof                      |
| <b>Werktemperatuur</b>               | 0 – 35°C                       |

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2  
3550 Heusden – Zolder

[office@gg-spot.be](mailto:office@gg-spot.be)

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen  
Versie: 10/02/2025

[www.gg-spot.be](http://www.gg-spot.be)

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

| Artikelnummer           | Kleurtemperatuur | Kleur armatuur | Kleur binnenring |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>GGS32601D40927BG</b> | 2700 K           | Zwart          | Goud             |
| <b>GGS32601D40927BL</b> |                  | Zwart          | Zwart            |
| <b>GGS32601D40927WH</b> |                  | Wit            | Wit              |
| <b>GGS32601D40927WB</b> |                  | Wit            | Zwart            |
| <b>GGS32601D40927WG</b> |                  | Wit            | Goud             |
| <b>GGS32601D40930BG</b> | 3000 K           | Zwart          | Goud             |
| <b>GGS32601D40930BL</b> |                  | Zwart          | Zwart            |
| <b>GGS32601D40930WH</b> |                  | Wit            | Wit              |
| <b>GGS32601D40930WB</b> |                  | Wit            | Zwart            |
| <b>GGS32601D40930WG</b> |                  | Wit            | Goud             |

**Beschikbaar op aanvraag:**

- Stralingshoek: 15° of 24° (geen meerprijs)

**Opmerkingen:**

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur wordt geleverd met een dimbare driver.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.