



Technische fiche

Led inbouw downlight

Met conische reflector – exclusief driver



- Veelzijdig inzetbaar, van horeca & residentieel gebruik tot professionele toepassingen zoals kantooromgevingen, circulatieruimten, polyvalente- & wachtruimtes, ...
- Lagere verblinding dankzij diepliggende lichtbron
- Geschikt voor verlaagde plafonds en systeemplafonds
- Watervast aan de voorzijde
- Met springveren voor een snelle installatie
- Beschikbaar in wit of zwart
- Adapter ring (Ø 84 – 100 mm) meegeleverd

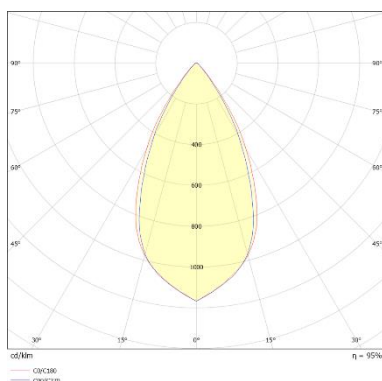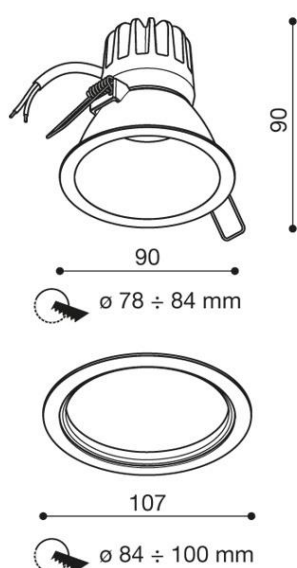

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen	7 W (led)
Armatuurstroom	500 mA, 14 Vdc
IP waarde	IP65/IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse III
Lichtstroom	780 lm
Fitting / lichtbron	COB led, ingebouwd
Stralingshoek	45°
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 90
Branduren led (25°C)	50000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L80B20
CIE flux code	93 98 99 100 95
Plaatsingswijze	Inbouw, plafond
Inbouwopening (Ø)	78 - 84 mm
Inbouwdiepte	100 mm
Plafonddikte	Max. 20 mm
Led driver	Exclusief, extern, vervangbaar
Dimmethode	Afhankelijk van gekozen driver
Afmetingen (ØxH)	90 x 90 mm
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal diffusor	Polycarbonaat
Werktemperatuur	0 – 35°C
Opmerking 1	Adapter ring overeenkomstig in wit of zwart

Artikelnummer	Kleurtemperatuur	Kleur
LOM-DL14602M2WH	2700 K	Wit
LOM-DL14602M2BL	2700 K	Zwart
LOM-DL14602M3WH	3000 K	Wit
LOM-DL14602M3BL	3000 K	Zwart

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 7/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



ggspotledlights

Externe led driver:

- Externe driver te kiezen volgens gewenste dimmethode



Artikelnummer	Dimmethode	Armaturen per driver
LOM-DRIVER26-500	Niet dimbaar	1 – 3 armaturen
LOM-DRIVER27-500B	1-10V & drukknop	1 – 3 armaturen
LOM-DRIVER72-MPC	DALI	1 – 3 armaturen
LOM-DRIVER84-500A	Fase dimbaar	1 armatuur

Beschikbaar op aanvraag:

- Variant met niet-dimbare driver (DALI, 1-10V & drukknop of fase dimbaar)
- 4000 K (geen meerprijs)
- Verschillende stralingshoek: 25° of diffuus (geen meerprijs)
- Noodunit met 3 uur autonomie, autotest
- Verschillende vormen:
 - Buitendiameter Ø 72 mm
 - Buitendiameter Ø 100 mm
 - Wallwasher Ø 90 mm
 - Vierkant
- Afwerking in wit/zwart, wit/goud, wit/koper, wit/zilver (rand/reflector)
- Dim to warm led module
- Variant met hogere lumen output

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is sproeidicht (IP65) aan de voorzijde en is dus niet volledig watervast. Het armatuur mag wel worden gemonteerd in een vochtige omgeving bij een gesloten plafond.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die enkel vervangen kunnen worden door technisch geschoolde personen.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.