


Technische fiche

GGG-PF24R30K-SD-x

Basis led opbouwarmatuur met Switch-dim functie - Rond



- Tijdloze en neutrale afwerking
- Ideaal voor residentiële toepassingen, slaapkamers, ...
- Met Switch-dim functie – dimbaar via standaard schakelaar in drie stappen (100% - 50% - 10%)
- Matte diffusor voor een uniforme lichtverdeling
- Beschikbaar in zwart en wit
- Plafond- en wandmontage mogelijk
- Aansluiting via schroefloze aansluitklem
- Kleinere variant (12 W) beschikbaar

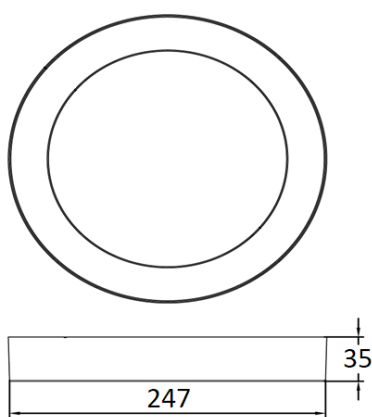

Spanning	220 – 240 V AC
Vermogen	24 W
IP waarde	IP44/IP20 (voorzijde / achterzijde)
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Lichtstroom	2200 lm
Fitting / lichtbron	SMD LEDs, ingebouwd
Kleurtemperatuur	3000 K
Stralingshoek	120°
Kleurweergave index (CRI)	≥ 80
Branduren led (L70B50)(25°C)	30000 uren
CIE flux code	47 79 97 100 100
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond of wand
Led driver	Inclusief, intern
Bereik aansluitklem	2 x 2 x 2,5 mm ²
Dimmethode	Met standaard schakelaar in 3 stappen
Afmetingen (ØxH)	247 x 35 mm
Slagvastheid	IK03
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polystyreen
Werktemperatuur	0 – 35°C
Opmerking 1	Dimmen: aan 100% → uit → aan 50% → uit → aan 10%

Artikelnummer	Kleur
GGG-PF24R30K-SD-BL	Zwart
GGG-PF24R30K-SD-WH	Wit

Opmerkingen:

- Dit armatuur moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel plensdicht (IP44) aan de voorzijde en is dus niet volledig watervast. Enkel montage op plafond bij vochtige ruimtes.
- Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom en vermogen onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights